


## PE01

### Функции:

Кабель и предохранитель могут быть закреплены на печатной плате  
Резьба UNC или специальные модификации по требованию заказчика



### Чертежи

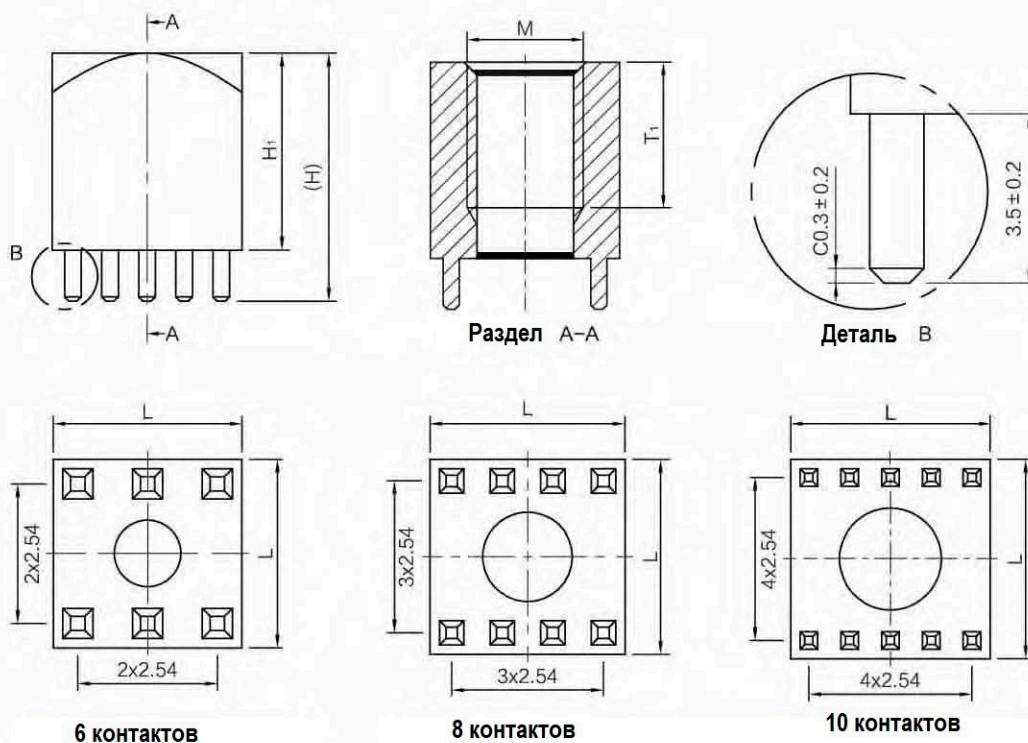

### Технические данные

#### Свойства:

Материал	CuZn39Pb3
Поверхность	Олово
Диаметр просверленного отверстия	1,6 мм
Конечный диаметр отверстия	1,475 мм
Термостойкость	От -55 °C до +150 °C
Удерживающее усилие	в соответствии с IEC 352-5

Номер чертежа	M	T <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	L	Контакты	TR (A)	Подтягивающий Крутящий момент T
LFPE0101	M3	5	9.5	6	7	6	100	0.5Nm
LFPE0102	M4	6	10.5	7	9	8	160	1.2Nm
LFPE0103	M5	6	10.5	7	9	8	160	2.2Nm
LFPE0104	M8	10	17	13.5	13	10	240	9Nm

Размер в мм