



PE10



Функции:

Соединение на печатной плате для крепления кабельных наконечников. Благодаря U-образному профилю обеспечивается простая обработка крепежного болта, возможна компенсация больших допусков по высоте. В качестве крепежного элемента при монтаже на корпус и т.д. Например, для подключения силовоточных реле.

Чертежи

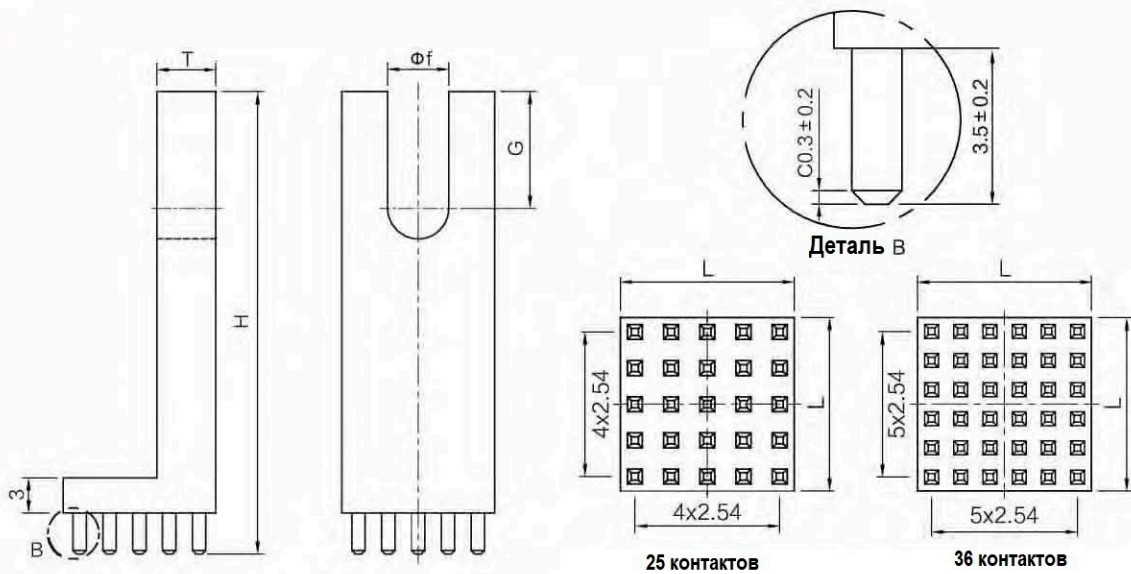

Технические данные

Свойства:	
Материал	CuZn39Pb3
Поверхность	Олово
Диаметр просверленного отверстия	1,6 мм
Конечный диаметр отверстия	1,475 мм
Термостойкость	От -55 °С до +150 °С
Удерживающее усилие	в соответствии с IEC 352-5

Номер чертежа	Φf	H	T	G	L	Контакты
LFPE1001	Φ 5.2	39.5	5	10	13	25
LFPE1002	Φ 8.2	42.5	5	10	16	36
LFPE1003	Φ 10.2	44.5	5	13	16	36

Размеры в мм