



PE11

Функции:

Двухкомпонентное, базовое, с двумя рядами контактов, соединение на печатной плате для крепления кабельных наконечников
Крепление крупных и тяжелых компонентов (например, выключателя для отсоединения аккумулятора)
Защита печатной платы от механических воздействий

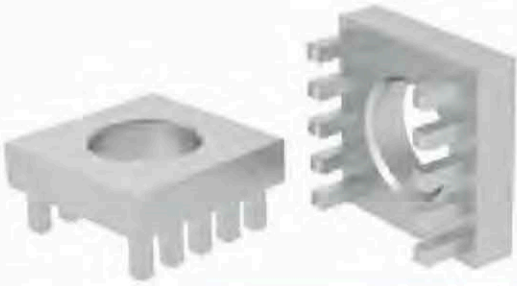

Чертежи

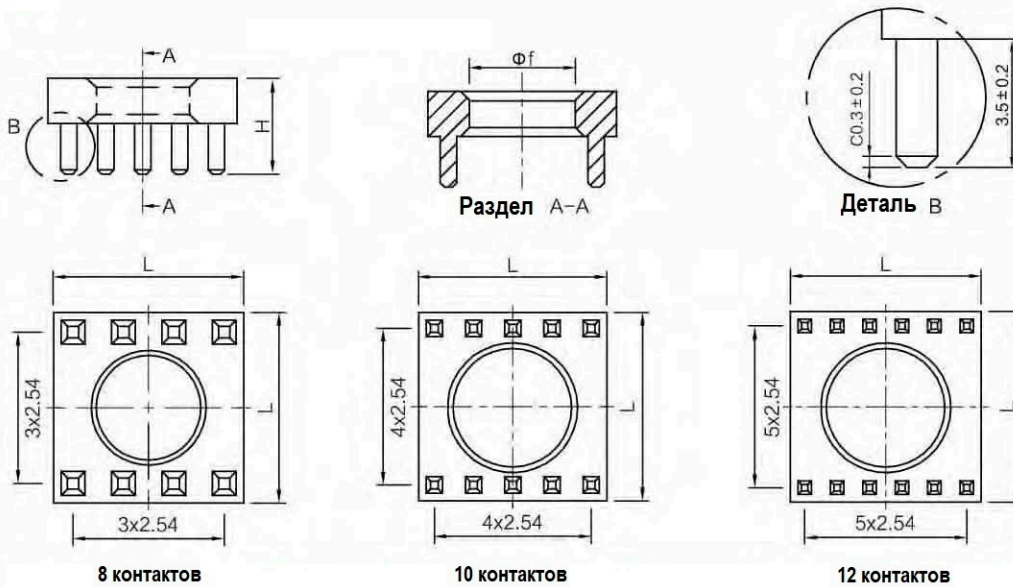

Технические данные

Свойства:	
Материал	CuZn39Pb3
Поверхность	Олово
Диаметр просверленного отверстия	1,6 мм
Конечный диаметр отверстия	1,475 мм
Термостойкость	От -55 °С до +150 °С
Удерживающее усилие	в соответствии с IEC 352-5

Номер чертежа	Φf	H	L	Контакты	I R (A)	Подтягивающий Крутящий момент
LFPE1101	Φ5.5	6.6	9	8	160	2.2Nm
LFPE1102	Φ7.3	6.6	13	10	240	3.9Nm
LFPE1103	Φ9.8	6.6	16	12	320	17Nm
LFPE1104	Φ10.5	6.6	16	12	320	17Nm

Размеры в мм