




## PE12

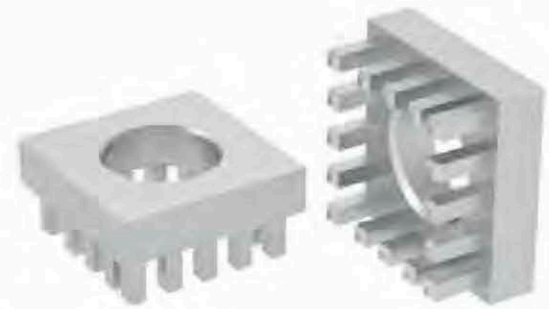


### Функции:

Двухкомпонентное, базовое, с кольцевыми контактами, соединение на печатной плате для крепления кабельных наконечников  
Крепление крупных и тяжелых компонентов (например, выключателя питания)  
Защита печатной платы от механических воздействий


### Чертежи




Раздел А-А




Деталь В



12 контактов



16 контактов



20 контактов

### Технические данные

Свойства:	
Материал	CuZn39Pb3
Поверхность	Олово
Диаметр просверленного отверстия	1,6 мм
Конечный диаметр отверстия	1,475 мм
Термостойкость	От -55 °С до +150 °С
Удерживающее усилие	в соответствии с IEC 352-5

Номер чертежа	Φf	H	L	Контакты
LFPE1201	Φ6.2	6.6	10	12
LFPE1202	Φ7.3	6.6	13	16
LFPE1203	Φ12	6.6	16	20

Размеры в мм