


PE14

Функции:

Двухкомпонентный, с внутренней резьбой. Кабель может быть закреплен на печатной плате с помощью базовой детали.
Крепление крупных и тяжелых компонентов
Резьба UNC или специальные модификации по требованию заказчика



Чертежи

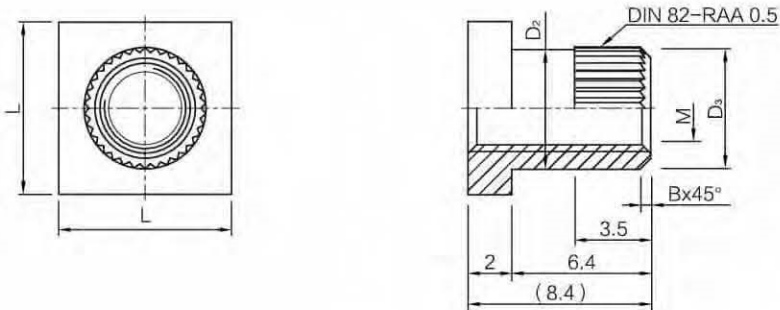

Технические данные

Свойства:

Материал CuZn39Pb3
Поверхность Олово
Номинальный ток до 300 А
Термостойкость От -55 °С до +150 °С

Номер чертежа	M	D	D2-0.2	D3±0.05	B	Используемая опорная плита
LFPE1401	M3	9	5.65	5.65	0.5	LFPE1101
LFPE1402	M3	10	6.35	6.35	0.5	LFPE1201
LFPE1403	M4	9	5.65	5.65	0.3	LFPE1101
LFPE1404	M4	10	6.35	6.35	0.5	LFPE1201
LFPE1405	M4	13	7.45	7.45	0.5	LFPE1102 LFPE1202
LFPE1406	M5	10	6.35	6.35	0.3	LFPE1201
LFPE1407	M5	13	7.45	7.45	0.5	LFPE1102 LFPE1202
LFPE1408	M6	13	7.45	7.45	0.3	LFPE1102 LFPE1202
LFPE1409	M8	16	10	10	0.5	LFPE1103
LFPE1410	M8	16	10.65	10.65	0.5	LFPE1104
LFPE1411	M8	16	12.15	12.15	0.5	LFPE1203
LFPE1412	M10	16	12.15	12.15	0.5	LFPE1203

Размеры в мм