

DL Inserts



Функции:

Алмазные накладки обеспечивают максимальное поверхностное трение
 Запрессованные резьбовые вставки
 Прорезь обеспечивает эффект расширения для самоблокировки
 Предназначена для термопластов и термореактивных пластмасс

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	L Длина вставки	L1 Длина, мин	T Высота головки	OD Диаметр вставки	HD Диаметр головки	D3	H ^{+0,1} Рекоменд. размер отверстия	W Миним. толщина стенки
M 2.5	6.5	4.0	—	4.0	—	—	4.0	2.4
M 2.5	6.0	3.6	0.8	4.0	5.5	—	4.0	2.4
M 2.5	7.0	3.6	0.8	4.0	5.5	3.6	4.0	2.4
M 3	6.5	4.0	—	4.0	—	—	4.0	2.4
M 3	6.5	4.0	—	4.8	—	—	4.8	2.9
M 3	6.0	3.5	0.8	4.8	6.3	—	4.8	2.9
M 3	7.0	3.5	0.8	4.8	6.3	4.1	4.8	2.9
M 3.5	8.0	5.0	—	4.8	—	—	4.8	2.9
M 3.5	7.5	4.7	0.8	4.8	6.3	—	4.8	2.9
M 3.5	8.5	4.7	0.8	4.8	6.3	4.6	4.8	2.9
M 4	9.5	6.5	—	5.5	—	—	5.5	3.3
M 4	8	5.0	—	5.5	—	—	5.5	3.3
M 4	7.5	4.4	0.8	5.5	7.0	—	5.5	3.3
M 4	8.5	4.4	0.8	5.5	7.0	—	5.5	3.3
M 5	11.0	7.5	—	6.5	—	—	6.5	3.9
M 5	8.0	4.5	—	6.5	—	—	6.5	3.9
M 5	8.5	5.0	0.8	6.5	8.0	—	6.5	3.9
M 5	9.5	5.0	0.8	6.5	8.0	6.1	6.5	3.9
M 6	12.5	8.5	—	8.0	—	—	8.0	4.8
M 6	11.0	7.0	0.8	8.0	10.0	—	8.0	4.8
M 6	12.0	7.0	0.8	8.0	10.0	7.1	8.0	4.8
M 8	16.0	11.0	—	11.0	—	—	11.0	6.6

Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:

Код модели-A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-OD (диаметр вставки) или HD (диаметр головки)+Материал+Отделка

DL-M2.5x6.5-OD4.0B


Вставка DL, M2.5x6.5 мм-OD4.0, латунь C3604

DLH-M2.5x6-HD5.5B


Вставка DLHS с головкой, M2.5x6 мм-HD5.5, латунь C3604

DLHS-M2.5x7-HD5.5B


Вставка DLHS с головкой, M2.5x7 мм-HD5.5, латунь C3604




Модель: DL



Модель: DLH

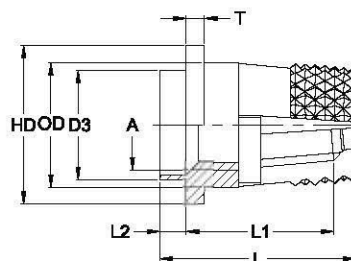

Модель: DLHS



Сквозное или глухое отверстие, конусность <math><1^\circ</math>