



## PE19

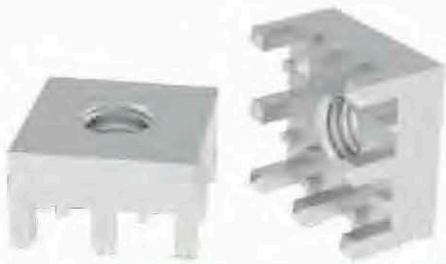

### Функции:

Паяемые сильноточные соединения проводов с платой с акцентом на автоматизированную сборку  
Соединение на печатной плате для крепления кабельных наконечников  
Монтаж под углом кабеля или печатной платы

### Чертежи

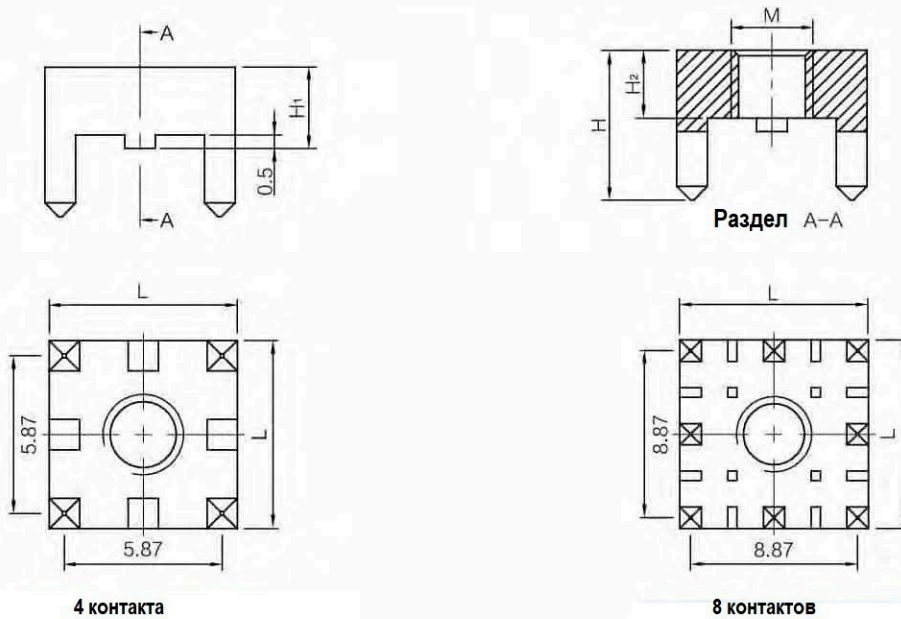

### Технические данные

Свойства	
Материал	Латунь
Поверхность	Олово
Крем для припоя Толщина	150 мкм
Термостойкость	От -55 °С до +150 °С
Упаковка	Насыпь; Лента и катушка

Номер чертежа	M	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L	Контакты	I R (A)	Подтягивающий Крутящий момент
LFPE1901	M3	5.5	3	2.5	7	4	50	0.5Nm
LFPE1902	M4	5.5	3	2.5	7	4	50	1.2Nm
LFPE1903	M4	6	3.5	3	10	8	85	1.2Nm
LFPE1904	M5	6.5	4	3.5	10	8	85	2.2Nm

Размеры в мм