



Функции:


Увеличенный диаметр головки обеспечивает высокую прочность листов толщиной до 0,040 дюйма / 1 мм.

**УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм**

Код резьбы	Тип	Код резьбы	Код длины "L" ±0,015 (Код длины в 16 долях дюйма)							Мин. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,005 -0	H ±0,01	S Макс	T Макс	Макс. отверстие в Прикрепленной Части	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
	Материал крепежа		Сталь	.500	.750	1.00	1.25	1.50	1.75							
.190-32 (#10-32)	LHFE	032	8	12	16	20	24	28	32	.040	.190	.357	.102	.048	.280	.360
	LHFE	0420	8	12	16	20	24	28	32	.040	.250	.462	.118	.060	.340	.470
LTHFE	.031									.109			.069			
.313-18 (5/16-18)	LHFE	0518	8	12	16	20	24	28	32	.060	.312	.586	.133	.083	.402	.560
	LTHFE									.031			.117			

**МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм**

Код резьбы	Тип	Код резьбы	Код длины "L" ±0,4 (код длины указан в миллиметрах)							Мин. толщина листа	Размер отверстия в листе +0,005 -0	H ±0,01	S Макс	T Макс	Макс. отверстие в прикрепленной Части	Мин. расстояние от отверстия C/L до края
	Материал крепежа		Сталь	15	20	25	30	35	40							
M5 x 0.8	LHFE	M5	15	20	25	30	35	40	50	1	5	9.6	2.6	1.35	7.3	10
M6 x 1	LHFE	M6	15	20	25	30	35	40	50	1	6	11.35	2.8	1.52	8.3	11.5
	LTHFE									0.8			2.62			
M8 x 1.25	LHFE	M8	15	20	25	30	35	40	50	1.5	8	15.3	3.3	2.13	10.3	14,5
	LTHFE									0.8			2.9			

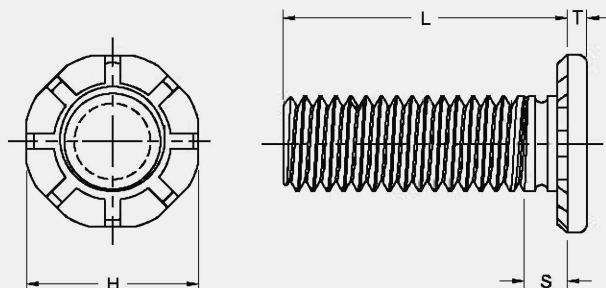

**Обозначение номера детали**

LHFE - 032 - 8 Z1

|  
 Тип и материал  
 |  
 Код резьбы  
 |  
 Код хвостовика  
 |  
 Конец