


## PE20

### Функции:

Паяемые сильноточные соединения проводов с платой с акцентом на автоматизированную сборку  
Соединение на печатной плате для крепления кабельных наконечников  
Монтаж под углом кабеля или печатной платы



### Чертежи

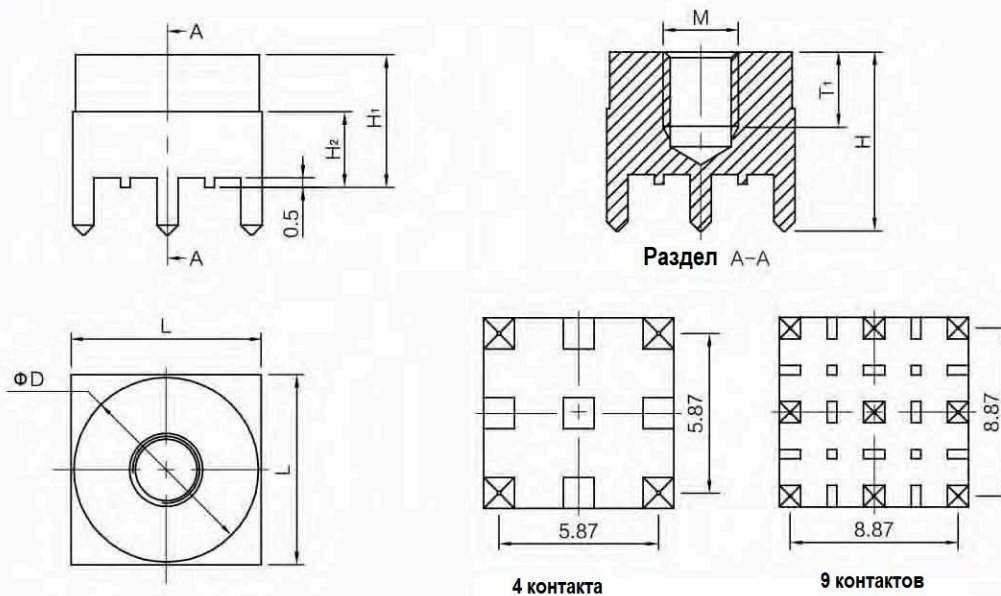

### Технические данные

#### Свойства

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Материал        | Латунь                  |
| Поверхность     | Олово                   |
| Крем для припоя | Толщина 150 мкм         |
| Термостойкость  | От -55 °С до +150 °С    |
| Упаковка        | Насыпь; Лента и катушка |

| Номер чертежа | M  | T <sub>1</sub> | H   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | ΦD   | L  | Контакты | I R (A) | Подтягивающий Крутящий момент |
|---------------|----|----------------|-----|----------------|----------------|------|----|----------|---------|-------------------------------|
| LFPE2001      | M3 | 3.5            | 8.5 | 6              | 4              | Φ6.5 | 7  | 4        | 50      | 0.5Nm                         |
| LFPE2002      | M4 | 4              | 9   | 6.5            | 4              | Φ6.5 | 7  | 4        | 50      | 1.2Nm                         |
| LFPE2003      | M4 | 4              | 9.5 | 7              | 4              | Φ9.5 | 10 | 9        | 85      | 1.2Nm                         |
| LFPE2004      | M5 | 4              | 9.5 | 7              | 4              | Φ9.5 | 10 | 9        | 85      | 2.2Nm                         |

Размеры в мм