

Тар-Тек вставки



Функции:
Серия самонарезающих пластин
Экспериментальная самоустанавливающаяся конструкция
Предназначена для термопластов и термореактивных пластмасс


МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A	L			T	HD	OD	P	H ±0,1	W
Размер резьбы	Длина вставки			Высота головки	Диаметр головки	Диаметр вставки	Шаг резьбы	Рек.размер отверстия	Миним. толщина стенки
M2	4.00	4.80	—	—	—	3.50	0.79	3.2	1.25
M2.5	4.00	5.25	6.25	0.60	6.35/—	4.33	1.06	4.0	1.55
M3	4.00	5.25	6.25	0.75	7.10/4.70	4.73	1.06	4.3	1.65
M3.5	5.00	6.20	7.30	0.75	8.30/—	5.52	1.15	5.2	2.00
M4	5.60	7.10	8.40	0.75	8.70/6.30	6.31	1.27	6.0	2.30
M5	6.40	8.40	10.00	0.90	11.10/7.50	7.50	1.41	7.1	2.70
M6	7.90	9.80	12.00	1.00	12.00/8.60	8.69	1.59	8.2	3.15
M8	9.50	12.40	—	1.25	14.30/11.10	11.06	1.95	10.4	4.00
M10	12.00	16.00	—	1.50	18.00/—	13.95	1.95	13.3	5.10


Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:


Код модели-A (размер резьбы) x L (длина вставки) -OD (диаметр вставки) или HD (диаметр головки) +Материал+Отделка
 TT-M2x4.8-OD3.5B Вставка Тар-Тек, M2x4.8-OD3.5, латунь C3604
 TTH-M3x6.25-HD7.1SS Вставка Тар-Тек с головкой, M3x6.25-HD7.1, Нержавеющая сталь SUS303



Модель: TT



Модель: TTH

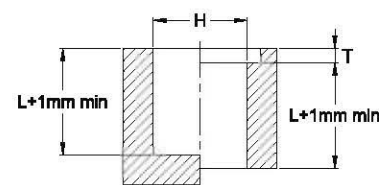

Сквозное или глухое отверстие, конусность<1°
M6-Глубина отверстия: L+шаг 1,2