



PE21

Функции:

Паяемые сильноточные соединения проводов с платой с акцентом на автоматизированную сборку
Соединение на печатной плате для крепления кабельных наконечников
Монтаж под углом кабеля или печатной платы

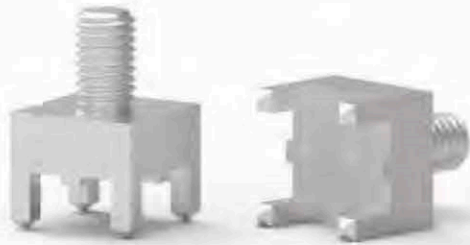

Чертежи

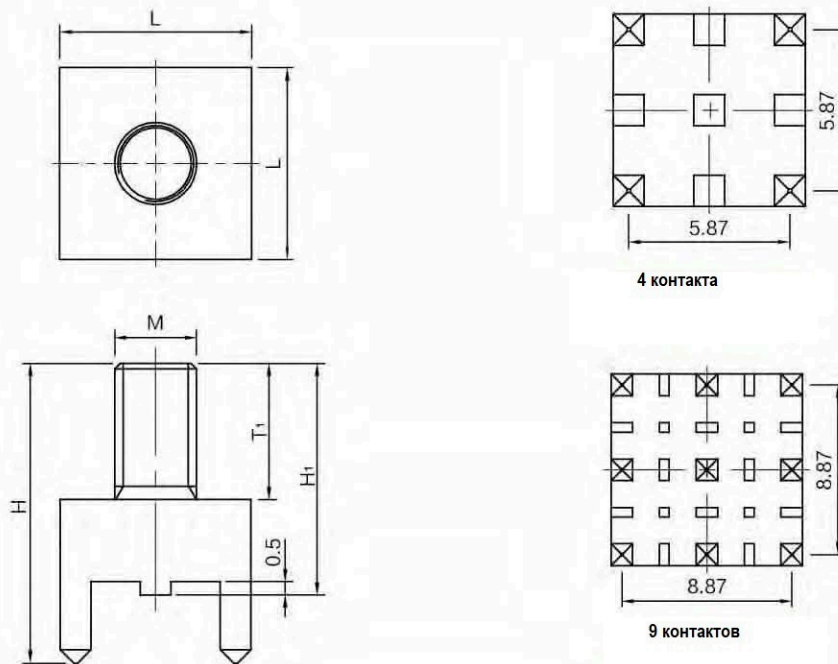

Технические данные

Свойства

Материал	Латунь
Поверхность	Олово
Крем для припоя Толщина	150 мкм
Термостойкость	От -55 °С до +150 °С
Упаковка	Насыпь; Лента и катушка

Номер чертежа	M	H	H ₁	T ₁	L	Контакты	IR (A)	Подтягивающий Крутящий момент
LFPE2101	M3	11	8.5	5	7	4	50	0.5Nm
LFPE2102	M4	11	8.5	5	7	4	50	1.2Nm
LFPE2103	M4	11	8.5	5	10	9	85	1.2Nm
LFPE2104	M5	13	10.5	7	7	4	50	2.2Nm
LFPE2105	M5	13	10.5	7	10	9	85	2.2Nm

Размеры в мм