


PE28

Функции:

Предназначен для пайки в SMT и подходит для полностью автоматизированной сборки.
Подключение к печатной плате для крепления кабельных наконечников
Резьба UNC или модификации по требованию заказчика.



Чертежи

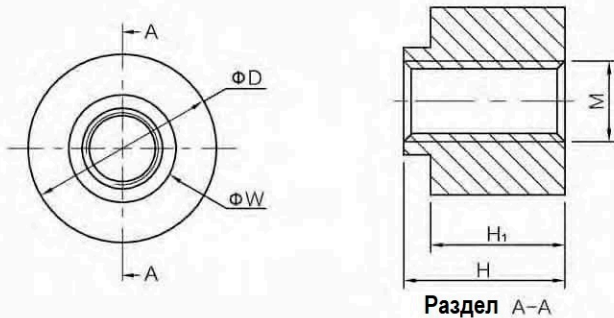

Технические данные

Свойства

Материал	Латунь
Поверхность	Олово
Крем для припоя Толщина	150 мкм
Термостойкость	От -55 °C до +150 °C
Упаковка	Насыпь; Лента и катушка

Номер чертежа	M	H	H ₁	ΦD	ΦW	IR (A)	Подтягивающий Крутящий момент
LFPE2801	M3	4	3	Φ7	Φ4	50	0.5Nm
LFPE2802	M3	6	5	Φ7	Φ4	50	0.5Nm
LFPE2803	M4	4	3	Φ7	Φ5	50	1.2Nm
LFPE2804	M4	6	5	Φ7	Φ5	50	1.2Nm
LFPE2805	M5	6	5	Φ9	Φ6	70	2.2Nm

Размеры в мм