ST-Knurl вставки

Функции:

Прямая накатка и канавка обеспечивают высокую прочность на растяжение и кручение
Конструкция проста в изготовлении
Сквозное отверстие/резьба или глухое отверстие / резьба на выбор

МЕТРИКА ISO / единица измерения: мм

A Размер резьбы	OD Диаметр вставки	B Диаметр канавки	Меньший диаметр резьбы ПЕРЕЙТИ./НЕТ.	Стержневой штифт 0/−0.01	L Длина вставки													
M2	4.00	3.00	1.610/1.679	1.610	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M2.5	4.50	3.50	2.058/2.138	2.058	–	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–
M3	5.00	4.00	2.500/2.590	2.500	–	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–
M4	6.00	5.00	3.340/3.420	3.340	–	–	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	–	–	–	–	–	–
M5	8.00	7.00	4.200/4.300	4.200	–	–	–	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	–	–	–	–
M6	10.00	9.00	5.050/5.150	5.050	–	–	–	–	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	–	–	–
M8	12.00	10.00	6.810/6.912	6.810	–	–	–	–	–	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0	–
M10	15.00	13.00	8.500/8.650	8.500	–	–	–	–	–	–	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0	30.0
M12	18.00	16.00	10.250/10.400	10.250	–	–	–	–	–	–	–	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0	30.0
	Длина резьбы C мин				–	–	–	–	3.0	4.5	6.0	8.0	10.0	11.0	12.0	14.0	19.0	20.0
	Длина канавки L1				0.6	0.8	1.2	1.2	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	8.0	8.0

Длина стержня SKTS/единица измерения: мм

A Размер резьбы	B Длина шипов									
M2	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M2.5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M3.5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M6	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M8	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M10	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
M12	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25

Стандартный материал: Латунь JIS 3604, нержавеющая сталь или алюминий могут быть доступны по запросу.

Обозначение номера детали:

Код модели - A (Размер резьбы) x L (длина вставки)-OD (диаметр вставки)- S (Длина шпильки)+Материал+Отделка

SKT-M2x6.0-OD4.0B	Вставка SKT, M2x6.0-OD4.0, Сквозное отверстие, латунь C3604
SKB-M2x6.0-OD4.0SS	Вставка SKB, M2x6.0-OD4.0, Глухое отверстие, SUS303
SKTS-M2x6.0-OD4.0-S5.0SBZ	Вставка SKTS, M2x6.0-OD4.0, длина шпильки 5,0, сталь 1215, синее оцинкованное покрытие



Модель : SKT



Модель : SKB

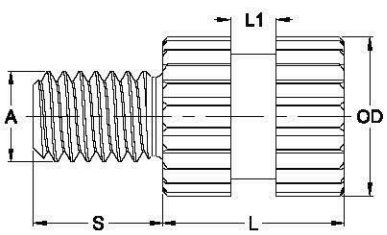

Модель : SKTS