LTD

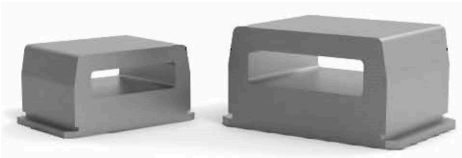

Функции:

Самозатягивающиеся стяжные крепления и крючки обеспечивают надежные точки крепления проводов к электронному корпусу или корпусам.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ/единица измерения: Дюйм

Тип	Профиль	Код длины	L Длина ±.003	Толщина листа	Размер отверстия в листе +.002 −.001	A ±.003	B ±.006	C ±.006	D ±.006	E ±.006	G Высота ±.006	K Миним. расстояние от края отверстия до края листа	M Миним. расстояние от края отверстия до края листа
LTD	40	4	.121	.040 – .050	.250 x .125	.246	.055	.065	.160	.308	.150	.040	.147
LTD	60	6	.184	.040 – .070	.312 x .187	.308	.075	.065	.205	.370	.180	.040	.196
LTD	175	12	.371	.040 – .125	.500 x .375	.496	.130	.095	.360	.562	.285	.040	.262

МЕТРИКА ISO/единица измерения: мм

Тип	Профиль	Код длины	L Длина ±0.08	Толщина листа	Размер отверстия в листе +0.05 −0.03	A ±0.08	B ±0.15	C ±0.15	D ±0.15	E ±0.15	G Высота ±0.15	K Миним. расстояние от края отверстия до края листа	M Миним. расстояние от края отверстия до края листа
LTD	40	4	3.07	1.02 – 1.27	6.35 x 3.18	6.25	1.4	1.65	4.06	7.82	3.81	1.02	3.73
LTD	60	6	4.67	1.02 –1.78	7.93 x 4.75	7.82	1.91	1.65	5.21	9.4	4.57	1.02	4.98
LTD	175	12	9.42	1.02 – 3.18	12.7 x 9.53	12.6	3.3	2.4	9.14	14.28	7.24	1.02	6.65

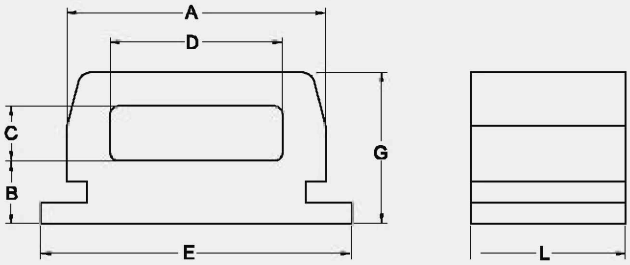

Обозначение номера детали

LTD – 60 – 6 ZI

- LTD — Тип и материал
- 60 — Профиль
- 6 — Код длины
- ZI — Конец